

# DORSEY POUF

*Scheda Tecnica  
Specifications  
Fiche Technique  
Ficha Técnica*

**Meccanismo:** Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polveri epossidiche colore alluminio goffrato. Piano letto ortopedico con doghe curvate in faggio evaporato.

**Materasso:** Poliuretano espanso densità 30 Kg/m<sup>3</sup> HR, rivestito sopra con tessuto 100% cotone, di cui una parte trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m<sup>2</sup> e TNT; sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm.

**Rivestimento:** ovatta 100% poliestere resinata 400 g/mq, tela sotto poliestere/cotone.

**Tessuto:** Specifiche come da campione allegato.

**ATTENZIONE:** SPINGERE E TIRARE IL MECCANISMO SENZA SOLLEVARLO DA TERRA.

*Al termine dell'utilizzo affidare il divano all'azienda comunale di smaltimento.*

**Mechanism:** High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with beech wood slats.

**Mattress:** Expanded polyurethane foam 30 Kg/m<sup>3</sup> HR, covered on top with 100% cotton fabric, part of which quilted with resinated 100% PL fiber 200 g/m<sup>2</sup> and non-woven; bottom with 2,5 mm. combined interliner.

**Cover:** bottom in poly/cotton fabric, padding in 100% PL fibre 400 g/m<sup>2</sup>.

**Fabric:** Specifications: see sample attached.

**WARNING:** PUSH AND PULL THE UNDERNEATH MECHANISM WITHOUT RISING IT UP.

**Mécanisme :** Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four, de couleur aluminium gaufré. Sommier à lattes en hêtre.

**Matelas :** Polyuréthane expansé densité 30 Kg/m<sup>3</sup> HR, revêtu dessus en tissu écru 100% coton, dont une partie matelassé ouate 100% PL 200 g/m<sup>2</sup> et TNT ; dessous en toile compensée 2,5 mm.

**Couette :** ouate 100% résine polyester 400 gr/m<sup>2</sup>, toile dessous en polyester / coton.

**Tissu :** Selon les compositions de chaque échantillon.

**ATTENTION:** POUSSER ET TIRER LE MECANISME SANS LE SOULEVER DE TERRE.

**Mecanismo:** Tubo de acero alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi, con color aluminio texturado. Somier de lamas de haya

**Colchón:** Poliuretano expandido 30 Kg/m<sup>3</sup> HR, enfundado lado superior con tejido 100% algodón, una parte respunteado con guata 100% PL resinado 200 g/m<sup>2</sup> y tela sin tejer; lado inferior con terciopelina 3 capas 2,5 mm.

**Edredón:** guata 100% PL 400 g/m<sup>2</sup> con tela de poliéster/algodón.

**Tejido:** Especificaciones según el tejido escogido.


**ATENCIÓN:** EMPUJAR Y ESTIRAR DEL MECANISMO SIN LEVANTARLO DEL SUELO

**MADE IN ITALY**


Istruzioni di apertura e chiusura  
Opening and closing instruction  
Instructions pour ouverture et fermeture  
Anweisung zur Öffnung und Schliessung

COM.70.IS Rev.0

①



②

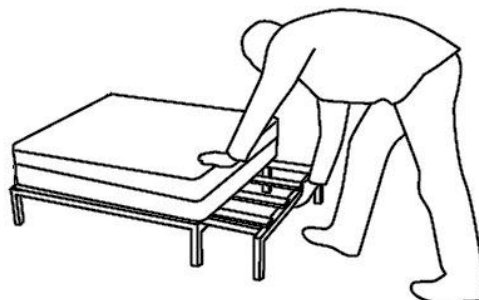

SPINGERE E TIRARE IL MECCANISMO SENZA SOLLEVARLO DA TERRA  
PUSH AND PULL THE UNDERNEATH MECHANISM WITHOUT RISING IT UP  
POUSSER ET TIRER LE MECANISME SANS LE SOULEVER DE TERRE  
ZIEHEN UND SCHIEBEN OHNE VOM BODEN ANZUHEBEN  
EMPUJAR Y ESTIRAR DEL MECANISMO SIN LEVANTARLO DEL SUELO

③



④

