

TOMMY POUF

*Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica*

Meccanismo: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polveri epossidiche colore alluminio goffrato. Piano letto ortopedico con doghe curvate in faggio evaporato.

Materasso: Poliuretano espanso densità 30 Kg/m³ HR, rivestito sopra con tessuto 100% cotone, di cui una parte trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT; sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm.

Rivestimento: vellutino 3 corpi + tela 100% cotone; **Imbottitura:** ovatta 100% poliestere resinata 100 gr/m² + vellutino accoppiato con resinato 200 g/m². Lavaggio a secco.

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

ATTENZIONE: SPINGERE E TIRARE IL MECCANISMO SENZA SOLLEVARLO DA TERRA.
Al termine dell'utilizzo affidare il divano all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism: High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with beech wood slats.

Mattress: Expanded polyurethane foam 30 Kg/m³ HR, covered on top with 100% cotton fabric, part of which quilted with resinated 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven; bottom with 2,5 mm. combined interliner.

Cover: bottom: 2,5 mm. combined interliner + 100% cotton fabric; **Padding:** 100% polyester resinated fiber 100 gr/m² + interliner combined with 200 g/m² PL fibre. Dry clean only.

Fabric: Specifications: see sample attached.

WARNING: PUSH AND PULL THE UNDERNEATH MECHANISM WITHOUT RISING IT UP.

Mécanisme : Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four, de couleur aluminium gaufré. Sommier à lattes en hêtre.

Matelas : Polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³ HR, revêtu dessus en tissu écru 100% coton, dont une partie matelassé ouate 100% PL 200 g/m² et TNT ; dessous en toile compensée 2,5 mm.

Couette : toile intérieure : toile compensée 2,5 mm + toile 100% coton ; ouate polyester 100 g./m² + toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m². Lavable à sec.

Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.

ATTENTION : POUSSER ET TIRER LE MECANISME SANS LE SOULEVER DE TERRE.

Mecanismo: Tubo de acero alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi, con color aluminio texturado. Somier de lamas de haya
Colchón: Poliuretano expandido 30 Kg/m³ HR, enfundado lado superior con tejido 100% algodón, una parte respunteado con guata 100% PL resinado 200 g/m² y tela sin tejer; lado inferior con terciopelina 3 capas 2,5 mm.

Edredón: Bajo: terciopelina laminada mm.2,5 + tela 100% algodón; interior: guata de poliéster 100 g/m² + terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m². Lavada en seco.

Tejido: Especificaciones según el tejido escogido.


ATENCIÓN: EMPUJAR Y ESTIRAR DEL MECANISMO SIN LEVANTARLO DEL SUELO

MADE IN ITALY


Istruzioni di apertura e chiusura
Opening and closing instruction
Instructions pour ouverture et fermeture
Anweisung zur Öffnung und Schliessung

COM.70.IS Rev.0

①



②

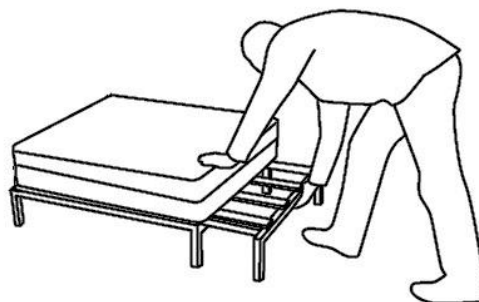

SPINGERE E TIRARE IL MECCANISMO SENZA SOLLEVARLO DA TERRA
PUSH AND PULL THE UNDERNEATH MECHANISM WITHOUT RISING IT UP
POUSSER ET TIRER LE MECANISME SANS LE SOULEVER DE TERRE
ZIEHEN UND SCHIEBEN OHNE VOM BODEN ANZUHEBEN
EMPUJAR Y ESTIRAR DEL MECANISMO SIN LEVANTARLO DEL SUELO

③



④

